



# LADDNING OCH LAGRINGSBOKS ANVÄNDARHANDBOK OCH GARANTIVILLKOR



Tillverkning, import och återförsäljning: E FAT Finland Oy, FO-nummer: 3171414-5

Service, kundservice och produktsupport: E FAT Finland Oy, Linnavuorentie 28, 00980 Helsinki,  
tel. 040 553 4001, [efatfinland@gmail.com](mailto:efatfinland@gmail.com)

Kolla vår webbplats för den senaste informationen:

[efat.fi](http://efat.fi)

[facebook.com/electricfatbike1000w](https://facebook.com/electricfatbike1000w)

## Innehållsförteckning

1. Introduktion.....	3
2. Säkerhets Instruktioner .....	3
3. Garantivillkor .....	5
4. Illustrerad bruksanvisning (laddning, förvaring och transport).....	6
<u>4.1.</u> 2020 och cyklar gjorda innan det. (2.6 försäljningsparti och tidigare). .....	6
<u>4.2.</u> 2021 och därefter tillverkade hjul. (2.7 Försäljningsparti och efterföljande). .....	7
5. Teknisk information .....	8
6. Kondenserad checklista .....	9

## 1. Introduktion

Läs noga igenom denna bruksanvisning och garantivillkoren för batteriladdning och förvaringsbox. Denna text beskriver produktens funktion, användning, delar och garanti.

För att säkerställa en säker och användbar användning av produkten, läs instruktionerna innan du använder produkten. Var noga med att följa säkerhets- och bruksanvisningarna i denna handbok. Förvara instruktionerna på en plats där du snabbt kan komma åt dem.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna handbok och den produkt som beskrivs i den utan föregående meddelande. Vi har gjort vårt bästa för att se till att det inte finns några felaktigheter eller utelämnanden i denna handbok.

Vi ger dock ingen garanti för denna handbok, som lämplighet för ett visst syfte eller kommersiell användbarhet.

Vi är inte heller ansvariga för några speciella eller följdskador som orsakats av användningen av denna bruksanvisning eller dess fel.

E FAT Finland Oy

**OBS! Illustrationerna i denna manual är endast för referens och kan skilja sig från den faktiska produkten.**

## 2. Säkerhets Instruktioner

Denna bruksanvisning innehåller instruktioner för användning och förvaring av metalladdnings- och förvaringsboxen som medföljde din E/FAT elektriska cykel med batteriet och laddaren.

Läs instruktionerna noggrant och se till att du förstår innehållet. Följ instruktionerna särskilt noga innan du börjar ladda eller förvara.

- Laddnings- och förvaringsboxen är endast avsedd för laddning, förvaring och transport av batteriet och laddaren som medföljer E/FAT elcykel.
- Ta ut batteriet från cykeln under laddning, förvaring och transport. När du inte cyklar ska batteriet alltid laddas, lagras och transporteras i den medföljande laddnings- och förvaringsboxen.
- Kontrollera alltid batteriets, laddarens och lådans externa skick innan du laddar eller lagrar dem. Att ladda ett skadat batteri kan orsaka explosion och leda till brand, personskador och skador på egendom.
- För att undvika skador, använd endast laddaren som medföljer batteriet för att ladda batteriet. Användning av en felaktig eller skadad laddare kan leda till en explosion och leda till brand, personskador och skador på egendom.
- Placera batteriet (laddnings- och förvaringsbox) på ett plant underlag.

- När du laddar och lagrar batteriet, se till att det inte finns brännbara material i eller runt lådan. Täck aldrig över batteriet (laddnings- och förvaringsbox). Se till att det finns ett brandlarm i rummet där batteriet laddas eller lagras.
- När du laddar och lagrar batteriet ska du alltid stänga av / stänga av batteriet genom att trycka på huvudströmbrytaren i läge OFF. Huvudströmbrytaren sitter på batteriets högra sida.
- Innan du ansluter laddaren, se till att strömförsörjningen är densamma som den som anges på laddaren.
- Undvik att använda en förlängningssladd med laddaren. Använd endast förlängningssladden om du är säker på att den är kompatibel med laddaren.
- Anslut inte spänningsförande delar med våta / fuktiga eller våta händer, eftersom det kan orsaka kortslutning.
- Anslut laddaren till batteriet först och sedan till elnätet.
- Undvik kortslutning med metallföremål.
- När batteriet är fullt ändras laddarens indikatorlampa från rött till grönt. Av säkerhetsskäl bör batteriet tas ur laddningen när det är fulladdat.
- Koppla först bort laddaren från elnätet och sedan från batteriet. Koppla loss laddaren från batteriet genom att dra i kontakten, dra inte i sladden.
- Koppla alltid ur laddaren när den inte används.
- När du laddar och lagrar batteriet i laddnings- och förvaringsboxen, se till att dess spärrar och lock är ordentligt stängda.
- Ladda och förvara batteriet i laddnings- och förvaringsboxen endast inuti vid normal rumstemperatur, där luften ändras väl. Förvara borta från öppen eld och heta värmekällor (t.ex. glaserad balkong på varm sommar) - explosionsrisk!
- Utsätt inte batteriet för temperaturer under 0 ° C eller över + 40 ° C under laddning eller förvaring.
- Utsätt inte för fukt, vatten eller andra vätskor.
- Undvik stötar och droppar.
- Batteriet ska inte förvaras utan laddning (underhållsladdning) i mer än tre (3) månader.
- Förvara elektriska apparater utom räckhåll för barn.
- Barn över 8 år och fysiskt eller psykiskt funktionshindrade eller oerfarna personer bör endast använda denna produkt under övervakning eller om de har fått instruktioner om säker användning av denna produkt och förstår farorna. Spela inte med enheten. Barn ska inte använda, rengöra eller underhålla produkten utan tillsyn.

- När det används korrekt förhindrar laddnings- och förvaringsboxen inte att branden startar, men det förhindrar avsevärt dess möjlighet och ger mer tid att lämna, släckningsarbete och gör det lättare att flytta tändningen ur eldområdet.
- Notera! Om batteriet tar eld i laddnings- och förvaringsboxen är det möjligt att öppna lågor / öppna lågor genom öppningarna och hålen i lådan. Se till att det inte finns några brandfarliga material i närheten av hålet.
- Laddnings- och förvaringsboxen kan kasseras som blandat avfall eller metallåtervinning.
- Om ägaren säljer sin E / FAT-elektriska cykel, måste batteriladdning och förvaringsbox medfölja cykeln.

### 3. Garantivillkor

E/FAT laddnings- och förvaringsbox har använts och lagrats korrekt och har 10 års garanti från inköpsdatumet. I garantifrågor följer vi kraven i konsumentskyddslagen.

- Produkten är endast avsedd för laddning och förvaring av E/FAT 1000W elcykelbatteri.
- Produkten är främst avsedd för konsumentbruk.
- Garantin börjar från inköpsdatumet för produkten, inte från idrifttagningsdatumet.
- Garantin täcker endast defekter i utförande och material.
- Garantin täcker inte fel orsakade av felaktig lagring, hantering eller missbruk av produkten.
- Garantin täcker inte skador på produkten på grund av normalt slitage, repor, fukt, mekanisk belastning, batteribrand och / eller andra yttre orsaker.
- I alla fall måste ett garantibevis uppvisas vid hantering av klagomål.  
Notera! Kunden ansvarar för att upprätthålla garantibeviset.
- Använd inte produkten om den är skadad / trasig. Kontakta din återförsäljare!
- Om batteriets poler / kontakter visar tecken på kortslutning eller går sönder, vatten tränger in i det inre eller batteriet faller till marken eller slår till och dess plastskal går sönder, måste det omedelbart bytas ut av säkerhetsskäl! Den ska inte längre laddas eller förvaras inomhus i laddnings- och förvaringsboxen.
- Produktgarantin täcker inte följdskador på annan egendom.
- E FAT Finland Oy är inte skyldigt att ersätta direkta eller indirekta kostnader orsakade av användning eller defekt av produkten, såvida inte annat anges i den obligatoriska lagstiftningen.
- Om ägaren säljer sin E/FAT-elektriska cykel, måste batteriladdning och förvaringsbox medfölja cykeln.

## 4. Illustrerad bruksanvisning (laddning, förvaring och transport).

### 4.1. 2020 och cyklar gjorda innan det. (2.6 försäljningsparti och tidigare).

1. Placera batteriet på vänster sida av lådan. Tryck huvudströmbrytaren till OFF-läget. Huvudströmbrytaren sitter på batteriets högra sida.



2. Anslut först laddaren till batteriet genom hålet på lådans högra sida.



3. Anslut laddaren till elnätet. Stäng locket. När batteriet är fulladdat ändras laddarens indikatorlampa från rött till grönt. Av säkerhetsskäl bör batteriet tas ur laddningen när det är fulladdat.



4. Koppla först bort laddaren från elnätet och sedan från batteriet. Koppla loss laddaren från batteriet genom att dra i kontakten, dra inte i sladden.



## 4.2. 2021 och därefter tillverkade hjul. (2.7 Försäljningsparti och efterföljande).

1. Placera batteriet i lådan med laddningskontakten uppåt. Tryck huvudströmbrytaren till OFF-läget. Huvudströmbrytaren sitter på batteriets högra sida.
2. Anslut först laddaren till batteriet genom hålet i lådans lock..



3. Anslut laddaren till elnätet. Stäng locket. När batteriet är fulladdat ändras laddarens indikatorlampa från rött till grönt. Av säkerhetsskäl bör batteriet tas ur laddningen när det är fulladdat.
4. Koppla först bort laddaren från elnätet och sedan från batteriet. Koppla loss laddaren från batteriet genom att dra i kontakten, dra inte i sladden.



5. Ladda alltid, förvara och transportera batteriet i laddnings- och förvaringsboxen.


### E/FAT 2.6 och tidigare



### E/FAT 2.7 och efterföljande



## 5. Teknisk information

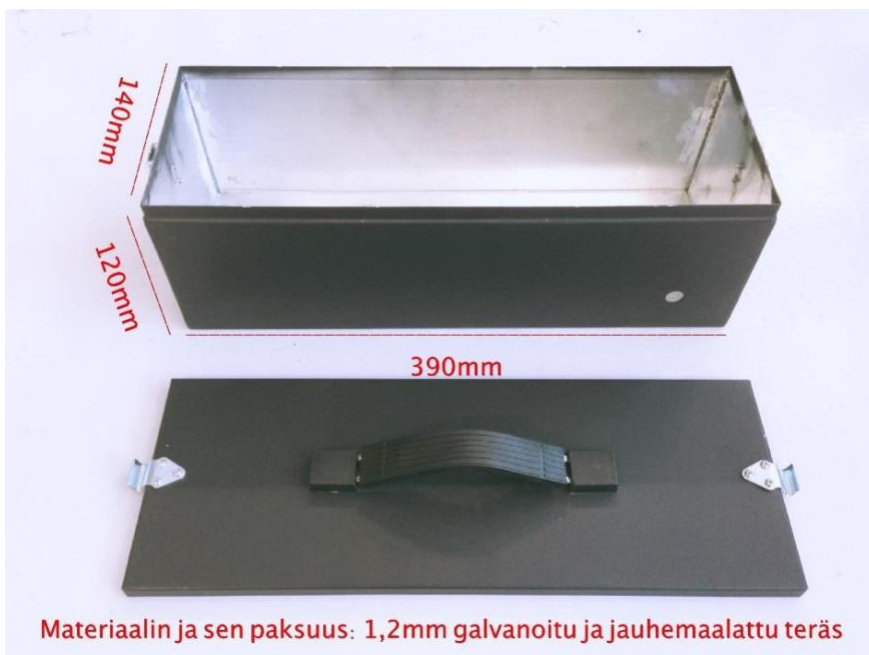



## 6. Kondenserad checklista

1. Ta ut batteriet från cykeln under laddning och förvaring. När du inte cyklar ska du alltid ladda och förvara batteriet i den medföljande laddnings- och förvaringsboxen.
2. Se till att det inte finns brännbara material i rummet där batteriet laddas eller lagras och att det finns ett brandlarm i rummet.
3. Kontrollera alltid batteriets, laddarens och boxens yttre skick innan du laddar eller lagrar dem.
4. Om batteriets poler / kontaktytor visar tecken på kortslutning eller går sönder, vatten tränger in i det inre eller batteriet faller till marken eller slår till och dess plastskal går sönder måste det omedelbart bytas ut av säkerhetsskäl! Den ska inte längre laddas eller förvaras inomhus i laddnings- och förvaringsboxen.
5. Används korrekt kommer den här produkten, i värsta fall, inte att förhindra att branden startar, utan kommer att avsevärt förhindra dess möjlighet och ge mer tid för flykt, släckningsarbete och göra det lättare att flytta utbrottet från eldområdet.

Kolla vår webbplats för den senaste informationen och uppdateringarna:

<https://efat.fi>

<https://www.facebook.com/electricfatbike1000w>